

DYRKING - HELT ENKELT



Selvvanningssystem

www.gartnerbutikken.no

Velkommen til AutoPot

Fra drivhus i hagen til profesjonelle gartnerier; AutoPot gir resultater som overgår de fleste forventninger til et selvvanningssystem, uansett størrelse.

Takket være teknologien i AQUAvalve er AutoPot det eneste selvvanningssystemet som vanner hver plante etter dens individuelle behov.

Fordi systemet konsekvent dekker plantenes behov, vil gartnere som bruker AutoPot oppnå jevnere vekst og større avling.



Fordeler med AutoPot vanningsystem

- ▶ Friskere, større og sterkere planter som får vann når de trenger det.
- ▶ Ikke mer daglig vanning, systemet kan stå uten tilsyn i uker.
- ▶ Alle våre systemer fungerer uten bruk av elektrisitet, pumper eller tidsur.
- ▶ Et av verdens mest vannbesparende vekstsystemer.
- ▶ Miljøvennlig - minimalt vannforbruk.
- ▶ Kan brukes til å dyrke alle planter; spiselige eller pryddplanter.
- ▶ Fleksibelt og utvides enkelt på minutter

AutoPot gjør dyrking enkelt.. Mindre jobb, større avling

Index

AutoPot-dyrking i 6 enkle steg.

- 1 Velg ditt system, det er ingen grenser for størrelse eller oppsett.
- 2 Monter systemet med våre lett-forståelige instruksjoner.
- 3 Plant i pottene og vann manuelt noen dager for å utvikle røttene.
- 4 Bland vann og gjødsel i reservoaret. Systemet resirkulerer næringsløsningen, derfor trenger ikke pH og EC konstant overvåkning.
- 5 Etterfyll reservoar med vann, og næring (hvis nødvendig). Reservoaret trenger ikke å tømmes før det fylles opp igjen.
- 6 Høst en stor frisk avling

AQUAVALVE	4
EASY2GO KIT	5
1POT SYSTEMER	6 - 7
EASY2GROW SYSTEMER	8 - 9
1POT XL SYSTEMER	10 - 11

AQUABOX	12 - 13
FLEXITANKER	14 - 15
AIRDOME	16
GJØDSEL / KOBLINGER	17

SUBSTRAT-GUIDE	18 - 19
REFERANSEPROSJEKTER	20
SMÅDYRKERE	21
TIPS OG TRIKS	22 - 23





3D

AQUAvalve er en sentral enhet, og følger med alle systemene fra Autopot.

Tilkoblet reservoaret vil AQUAvalve kontrollere tilførselen av vann som blir gitt til plantene, uten bruk av elektrisitet, pumper eller tidsur.


Tyngdekraften gjør jobben.

Tilkoblet et reservoar åpner AQUAvalve-ventilen som fyller potteskålen med 20 mm vann, og stenger deretter ventilen.


AQUAvalve åpner seg igjen når alt vannet er blitt absorbert av substratet. Dette gir plantenes rotsone en foretrukket tørr/våt-syklus. AQUAvalve er en enkel og effektiv enhet som må behandles forsiktig. Hold AQUAvalve og potteskålen ren og fri for rusk, jord og annet som kan hindre ventilen å arbeide fritt, så vil den hjelpe deg å vanne plantene dine i mange år fremover.

AQUAvalve har 12 mnd garanti.


Hvordan AQUAvalve fungerer




Når reservoaret er fylt vil vann og gjødsel føres gjennom slanger til intaket (1) på AQUAvalve og videre til potteskålen. Mens vannet i potteskålen stiger (2) er luft fanget i hovedkammeret som får flotøren til å ville stige.



Mens vannivået stiger i underskålen begynner 'topp-flotøren' å stige (1). Dette frigjør luften fanget i hovedkammeret (2), som igjen får den innerste flotøren til å stige og stenge av vanntilførselen (3). Vannivået er nå 20 mm.



Pottede planter vil begynner å absorbere vann og redusere vannivået (1). Når vannivået synker vil det dannes et vakuum i hovedkammeret (2). Dette vakuumet holder den innerste flotøren opp og holder ventilen stengt (3).



Når vannet i potteskålen er borte (1) vil overflatespenningen brytes i løpet av 30 minutter. Dette fører til at vannet som er fanget inne i hovedkammeret, og holder flotøren oppe og stengt slipper vannet ut. Nå senkes flotøren (2) og ventilen for vanntilførsel åpnes (3).

Tips

① Koble 6 og 16 mm slanger ved å dyppe enden av slangen i varmt vann før tilkobling, dette vil mykgjøre slangen og forenkler monteringen.

② Bruk en børste til å få vekk jord som sitter fast i potteskålene før pottene settes på plass. Dette vil sikre at potteskål og AQUAvalve holder seg ren og fri for substratrester.



3D



easy2GO Kit i 4 enkle steg

- ① Koble et reservoar til easy2GO kit
- ② Plasser easy2GO på et flatt plantebrett
- ③ Plasser pottene på plantebrettet
- ④ Fyll reservoaret med vann og gjødsel ved behov.

Tips

- ① Bruk vateret på easy2GO for å sikre at plantebrettet er i vater.
- ② Legg et lite lag med vaskede leirkuler eller tilsvarende i bunnen av hver potte for å øke dreneringsevnen.

easy2GO er det ultimate ferievanningskit'et for glade, friske planter. Med AQUAvalve inkludert i settet vil easy2GO hjelpe deg å vanne plantene i flere uker med bare et plantebrett og reservoar. easy2GO kan plasseres rett på et plantebrett sammen med plantene og vil fordele vann fra pottenes underside. Til forskjell fra andre selvvaningssystemer, forsyner easy2GO plantene med optimale mengder vann etter plantenes behov - uten bruk av tidsur eller elektrisitet - forsikrer deg om at du kommer hjem til planter som stortrives.

easy2GO kan benyttes overalt; hjemme, veksthus, kontoret, balkongen, etc. og kan kobles sammen for å dekke vannbehovet for et større volum av planter.


easy2GO er et rimelig og fleksibelt system som settes opp i løpet av minutter og inneholder alt som trengs for å koble til et reservoar av eget ønske. Du trenger kun en vannbeholder som holder 30 liter eller mer, og et flatt plantebrett med minst 30 mm dybde.



www.gartnerbutikken.no



- ③ For best resultat anbefaler vi mineralsk gjødsel. Bruk ikke organisk gjødsel, da disse har en tendens til å tette slanger og koblinger.
- ④ Plasser alltid easy2GO kit'et rett på plantebrettet, aldri rett på vanningsmatter.



1Pot-modulen er bestselger i UK og blir stadig mer populær rundt om i verden for sin enkelhet og fleksibilitet.

Uavhengig av substrat gjør 1Pot-systemet det enkelt for gartnere å oppnå rask vekst og utmerkede resultater fra sine dyrkede vekster.

1Pot-systemet kan enkelt utvides med flere pottes, avhengig av størrelsen på reservoaret.


Pottene og potteskålene kan enkelt flyttes rundt etterhvert som behovet for plass blir større.

Monterte enheter tilkoblet et reservoar med vann og næring hvis nødvendig, vil gi plantene dine alt de trenger til rotsonen og plantene vil takke deg med et imponerende resultat.


1Pot er fleksibelt og kan med fordel brukes hjemme, veksthus, polytunneler, vinterhager, kontoret, etc., for å vanne planter med et enkelt og effektivt selvvanningssystem for alle vekster; spiselige eller prydplanter.

3D

Tilbehør + koblinger

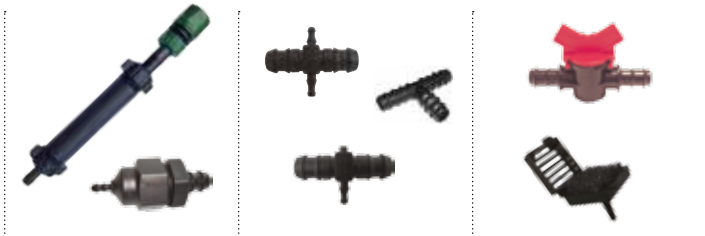

Mål

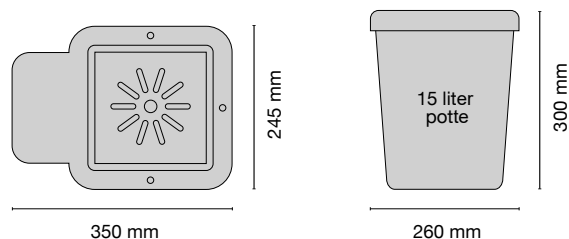

Tips

- ① 15-liters pottes fra 1Pot og 8,5 liters pottes fra easy2grow passer for bruk i begge systemenes potteskåler.
- ② Vi anbefaler fire 1Pot-moduler per kvadratmeter dyrkeareal.
- ③ For å oppnå et enda bedre resultat er det anbefalt å fylle bunnen av pottene med 25 mm leirkuler som er vasket og pH-stabilisert. Fyll deretter opp med substrat etter eget ønske, pott om og vann rikelig.

4Pot System



24Pot System



80Pot System



100Pot System



1Pot System™ oppsett

1Pot-systemene finnes i forskjellige størrelser.

1Pot System™
kan alltid utvides

1 2 4 6 8 12 24 36 48 60 80 100 1,000 10,000

Det stopper ikke på 100 potter

www.gartnerbutikken.no



3D

easy2grow er AutoPots bestselgende selvanningssystem verden over. Om du bruker easy2grow oppstartspakke hjemme, eller et større antall easy2grow-enheter i kommersiell dyrking, vil systemet sørge for tilførsel av vann og næring gjennom hele plantens livssyklus.

Pottene på 8,5 liter og potteskålene med plass til to potter kan brukes til å dyrke en rekke forskjellige plantesorter og er ideelle til dyrking av korte, buskede vekster som urter eller jordbær, eller høye vekster som vindrueplanter på en veranda eller i et drivhus.

easy2grow kan brukes med et vidt spekter av vekstsubstrater, enten tradisjonelt med jord, eller coco og andre hydroponiske substrater.


Lite vedlikehold, driftsikkert og automatisk;

easy2grow tar seg av vanningen så gartneren kan dra på ferie eller gjøre andre ting, med visshet om at plantene vokser og trives.

Tilbehør + koblinger



Mål:

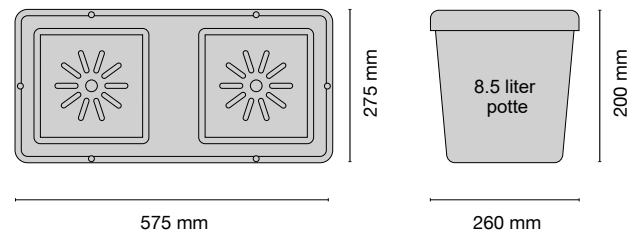

Tips

- ① Plasser reservoaret minimum 150 mm over den høyeste AQUAvalven og etterfyll når det er ca 1/3 igjen av vannet. Dette sikrer at AQUAvalven fungerer optimalt.
- ② Vi anbefaler 3 x easy2grow-enheter (6 potter) per kvadratmeter dyrkeareal.
- ③ For å oppnå et enda bedre resultat er det anbefalt å fylle bunnen av pottene med 25 mm leirkuler som er vasket og pH-stabilisert. Fyll deretter opp med substrat etter eget ønske, pott om og vann rikelig.

easy2grow startpakke



easy2grow 40



easy2grow 80



easy2grow 100



easy2grow System™ Oppsett


easy2grow-systemene finnes i forskjellige størrelser.

2 4 6 12 16 20 24 40 48 60 80 100 1,000 10,000

easy2grow System™
Kan alltid utvides

Det stopper ikke på 100 pottes

www.gartnerbutikken.no



3D


Utviklet av AutoPot for å møte kravene fra ambisiøse gartnere. XL er store pottes på 25 liter som passer perfekt for deg som vil dyrke store planter, for så å høste en stor avling.

Dette unike designet med rund nedre del av potten gjør det enkelt å rotere selv de største plantene mens de fortsatt står i potteskålen.


Ideell for dyrking av store planter som blåbærbusker, Japansk lønn, og kan enkelt kobles sammen med reservoar, eller som en utvidelse av eksisterende system.

1Pot XL kommer med alle nødvendige koblinger og AQUAvalve som styrer vanntilførselen til hver enkelt plante, gjennom hele plantens livssyklus.

Tilbehør + koblinger

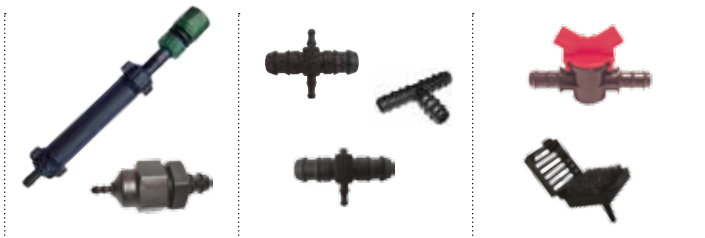

Mål:

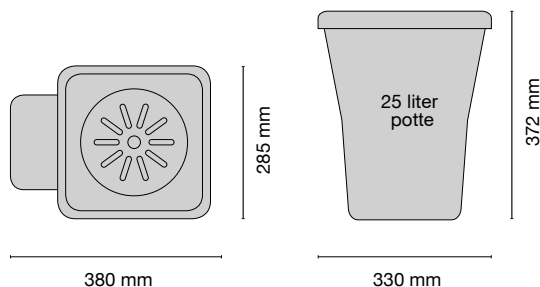

Tips

- ① Ved dyrking av flere enn seks planter - vurder å bruke et større reservoar og 16 mm slang som avgrenses med 6 mm slang ut til hver AQUAvalve/potte.
- ② Vi anbefaler to enheter 1Pot XL per kvadratmeter dyrkeareal
- ③ For å oppnå et enda bedre resultat er det anbefalt å fylle bunnen av pottene med 25 mm leirkuler som er vasket og pH-stabilisert. Fyll deretter opp med substrat etter eget ønske, pott om og vann rikelig.

8Pot XL System



24Pot System



80Pot XL System



100Pot XL System



1Pot XL System™ Oppsett

1Pot XL-systemene finnes i forskjellige størrelser.

1 2 4 6 8 12 24 48 60 80 100 1,000 10,000

The 1Pot XL System™
kan alltid utvides

Det stopper ikke på 100 pottes

www.gartnerbutikken.no



konsept



3D

AQUAbox bruker AQUAvalve-teknologien fra AutoPot-serien og utvider mulighetene til å dyrke på et større areal uten potter. Passer utmerket til vanning av opphøyde plantesenger, store pottes og dyrking i pallekarmer, ved hjelp av kapillærmatter.

AQUAbox vannet plantene dine i dager eller uker, avhengig av størrelse på reservoar, og er den perfekte "ferievakten" for plantene dine. Det trengs ikke elektrisitet, pumper eller tidsur. Kun tilkobling av enheten til reservoaret, så tar tyngdekraften seg av resten.

Vi har gleden av å tilby verdens eneste system med denne type fleksibilitet for direkte vanning i jord, med AutoPots effektivitet og enkelhet.

Det er to produkter i AQUAbox-serien;

AQUAbox Straight er designet for smalt vekstområde og dyrkeposer.

AQUAbox Spyder er laget for større opphøyde plantesenger og andre vekstområder.



AQUAbox Straight



AQUAbox Spyder

Tips


- 1 Pass på at AQUAbox er i vater ved å bruke det sirkulære vateret på lokket.
- 2 Koble flere AQUAbox Straights eller Spydere til samme reservoar for å dekke et større vekstareal.

AQUAbox dyrking i 5 enkle steg

- 1 Plasser AQUAbox og kapillæremattene på område som skal vannes.
- 2 Koble til en tank eller reservoar.
- 3 Kapillæremattene trekker vann fra AQUAboksen og fordeler det utover nærliggende jord.
- 4 Plantenes røtter beveger seg etter vannet og fester seg til kapillærmatten.
- 5 Fyll opp tanken eller reservoaret med vann og gjødsel ved behov.



Hvordan AQUAbox virker

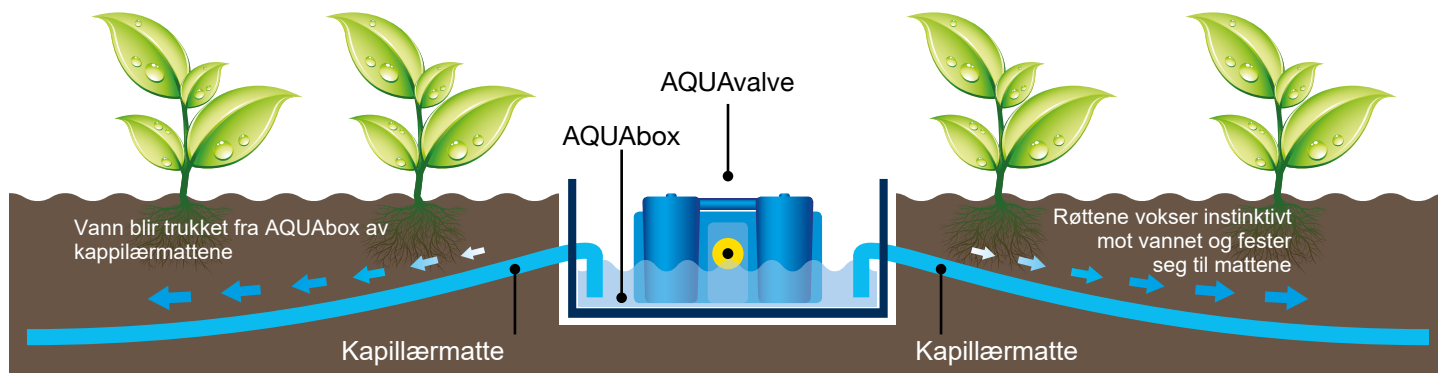

Tips

- 1 La hver kapillærmatte fra AQUAbox helle svakt nedover mot endene.
- 2 Røttene fester seg til kapillærmattene. For best resultat bør mattene byttes for hver sesong.



3D

Slit med transport og plassering av store reservoar hører fortiden til!

FlexiTank finnes i en rekke størrelser, og revolusjonerer måten å lagre vann på, enten du dyrker til personlig bruk eller i kommersiell målestokk.

FlexiTank reduserer fraktkostnadene og monteres enkelt i løpet av minutter - uten verktøy.


Alt som trengs følger med i esken.

Det blir ikke enklere.

FlexiTank

- ▶ Høy kvalitet
- ▶ Sammeleggbar
- ▶ Pakkes fort vekk i en liten eske
- ▶ Lav vekt
- ▶ Enkel å sende og lagre
- ▶ Monteres uten bruk av verktøy
- ▶ Tar liten plass

Tilbehør + koblinger

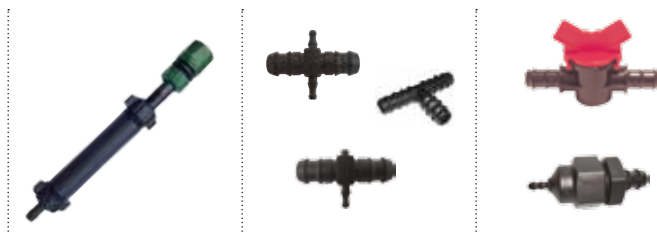

Dimensjoner

25 Liter/6.6 Gal

Eske størrelse og vekt:
36 x 16 x 13 cm/1.3 kg

Full med vann:
30 cm dia x 37 cm høyde

50 Liter/13 Gal

Eske størrelse og vekt:
52 x 16 x 13 cm/1.8 kg

Full med vann:
35 cm dia x 53 cm høyde

100 Liter/25 Gal

Eske størrelse og vekt:
73.5 x 18 x 12.5 cm/1.8 kg

Full med vann:
43 cm dia x 75 cm høyde

225 Liter/60 Gal

Eske størrelse og vekt:
78.5 x 18 x 12.5 cm/2.7 kg

Full med vann:
63.5 cm dia x 81 cm høyde

400 Liter/105 Gal

Eske størrelse og vekt:
112 x 18.5 x 12.5 cm/4.8 kg

Full med vann:
68 cm dia x 111 cm høyde

750 Liter/198 Gal

Eske størrelse og vekt:
119 x 18 x 14 cm/6.25 kg

Full med vann:
90 cm dia x 117 cm høyde

1000 Liter/265 Gal

Eske størrelse og vekt:
89 x 20 x 16 cm / 7.30 kg

Full med vann:
120 cm dia x 90 cm høyde



AutoPot FlexiTank er alt du trenger i en kompakt boks. Det reduserer lagringsplass og det kreves ingen verktøy for montering...
Det kunne ikke vært enklere



3D

AirDome

- ▶ Friskere røtter
- ▶ Raskere vekst
- ▶ Større opptak av vann og næring
- ▶ Større avling

Boost plantene dine!
AirDome er utviklet for å øke rotveksten ved å øke oksygentilførselen i rotsonen. Mer oksygen gir friskere rotsoner og høyere opptak av vann og næring; plantene vil vokse forttere og gi en større avling.

I tester med AirDome og dyrking av Luffaplanter ble det registrert en økning på 130%! For mer vanlige varianter kan det forventes en økning opptil 30%!

AirDome er veldig enkel i bruk og tar mindre enn 30 sekunder å sette sammen.

AirDome plasseres i bunnen av potten, dekket med substrat og tilkobles en luftpumpe.

kan øke
avlingen med **130%***



Plasser AirDome i bunnen av hver potte og koble til en luftpumpe



Plantene vokser forttere med større tilgang på luft i rotsonen

Tips

- ① For å maximere effektiviteten fra AirDome bør det brukes en luftig blanding, som 50% god kompost og 50% perlitt. Unngå torvbasert kompost da denne vil komprimere seg og redusere effekten av AirDome.

*Økning avhenger av planteart og vekstforhold.

- ② I store systemer kan det være lurt å bruke en større pumpe med tilkobling for 16 mm hovedslange og avgreninger på 6 mm til hver AirDome.

Tilfør aldri kaldt luft til rotsonen!

easy2grow flytende gjødsel er spesielt formulert for bruk sammen med systemene fra Autopot. easy2grow flytende gjødsel er perfekt for dyrking av alle typer grønnsaker, frukt- og pryddplanter.

- ▶ Enkel å bruke 1-komponent flytende gjødsel for alle typer planter i alle vekstfaser
- ▶ Tilsatt sjøgress
- ▶ Minimal sedimentdannelse, sikrer rene slanger og fri flyt
- ▶ Høyløselig i vann
- ▶ Forblir jevnt utblandet uten å skille seg

easy2grow flytende gjødsel er tilgjengelig i disse størrelsene (liter)

0.25 1 5 20

Koblinger

AutoPot tilbyr et stort utvalg i koblinger for våre systemer som gjør det enkelt for deg å "skreddersy" systemet til dyrkningsarealet.

Vi har 16 og 6 mm koblinger, filter, pakninger for tanker, kraner og slanger. Alt du trenger for å sette opp et komplett system uansett størrelse.



6 mm tank-filter



16 mm – 6 mm t-kobling



16 mm – 6 mm krysskobling



16 mm filter



16 mm – 6 mm filter



Pakninger 19 mm / 16 mm / 6 mm

SUBSTRAT-GUIDE



Jord/Perlitt
50 / 50 mix


AutoPot vanningsystem er ekstremt allsidig og kan bli brukt med dyrkningsmedium av eget ønske. Om det dyrkes i jord, coco eller hydroponisk er AutoPot systemet som overgår de fleste forventninger.

En optimal substrat-blanding for bruk i AutoPot er en blanding av 50% perlitt og 50% jord eller coco.

Uansett hva slags substrat du velger, er det viktig at det har kapillære egenskaper og god evne til å holde på luft.



Jord/Leirkuler
50 / 50 mix



Coco/Perlitt
50 / 50 mix



Coco/Leirkuler
50 / 50 mix



Rockwool/Leirkuler
50 / 50 mix

Tips

- ① Bruk alltid jord og coco av høy kvalitet.
- ② AutoPot anbefaler på det sterkeste å bruke leirkuler med stabil pH i bunnen av hver potte ca 25 mm, for å sikre drenering.
- ③ Torvbasert kompost vil komprimeres over tid i systemene og dermed redusere nivået med oksygen i rotsonen. Bland inn perlitt eller leirkuler for å sikre god lufttilførsel over tid.
- ④ Ved bruk av leirkuler må det alltid være av en pH-stabil sort, enten det er som drenering eller del av substratet. Vær oppmerksom på at det er en del produsenter som selger leirkuler som ikke er pH-justert. Disse vil øke pH-en i substratet og påvirke veksten i en negativ retning.



Vi har nå utført vellykkede forsøk med AutoPot uten vekstsubstrat for aeroponisk dyrking.

Sjekk utvalget hos gartnerbutikken.no

Referanseprosjekter

Brill Farm, UK

I vekstsesongen 2013 dyrket vi over 2000 planter på vår lokasjon Brill View Farm, Oxfordshire. Planter sortene som ble dyrket inkluderer Thai Aubergine, paprika, Thai-basilikum, vietnamesisk koreander og flere typer tomat og chili. Alt dyrket i AutoPot selv vanningsystem.



Harvest på Hill Farm, Barbados

Harvest Hill Farm på Barbados har satt opp et AutoPot easy2grow-system på 2700 pottar, med planter som vokser i tre 400 m² polytunneler.

De produserer mellom 400 og 800 kg agurk per uke som selges til lokale hoteller, butikker og besøkende cruiseskip.

Kennesaw, USA

Kennesaw State University i Georgia, USA dyrker egne grønnsaker til sine 25,000 studenter. De bruker flere store easy2grow-systemer til å dyrke tomater i stor skala, og vil utvide produksjonen ytterligere med et stort utvalg spiselige planter.



Valley Grown Salads, UK

Gjennom en uavhengig testdyrking gjort av Valley Grown Salads - en stor produsent av paprika og salat til butikkjeder i UK - konkluderte med resultater som viser at AutoPot reduserte vann og gjødsel forbruket med 45% sammenlignet med tradisjonelle vanningsmetoder.

AutoPot er stolt sponsor av Little Growers

Little Growers formidler dyrkeutstyr, råd og støtte til skoler rundt om i UK og nå i resten av verden. Vi oppmuntrer barn og instutisjoner til å dyrke, lære og jobbe sammen for en sunnere og grønnere hverdag.

Storbritannia

Little Growers har over 100 skoleprosjekter rundt om i UK der barn med ulike evner og i alle aldre kan lære seg å dyrke.

Little Growers UK har vært med å starte opp et stort antall prosjekter, fra store drivhus til mindre grønnsakshager med opphøyde bed som lar barna dyrke et mangfold av grønnsaker.

Japan

Little Growers har nå tre skoler som bruker easy2grow-systemene og AQUAbox med stor suksess.

Maldivene

Little Growers har fem skoler på maldivene som bruker easy2grow-systemene og AQUAbox Spyders.

Barna dyrker et utvalg av grønnsaker der overskuddet blir solgt til hotellkjeder og restauranter i lokalmiljøet.

1

Rot-kontroll-disken (RCD) & Marix-disken virker med følgende konfigurasjoner;

- a) Svart Marix Disk i potte, RCD i potteskålen med gullsiden opp.
- b) RCD i potte med gullsiden vendt ned
- c) RCD i potte med gullsiden vendt ned & RCD i underskålen med gullsiden vendt opp.

2

For å sikre best mulig dyrkeresultat er det anbefalt å ha ca 25 mm pH-stabiliserte leirkuler nederst i hver potte for å øke dreneringsevnen. Fyll deretter på med jord, eller foretrukket vekstsubstrat før planting. Vann godt.

3

I store systemer kan det være lurt å bruke en større pumpe med tilkobling for 16 mm hovedslange og avgreninger på 6 mm til hver AirDome. Tilfør aldri kaldt luft til rotsonen!

4

Ved dyrking av flere enn seks planter - vurder å bruke et større reservoar og 16 mm slange som avgrenes med 6 mm slange ut til hver AQUAvalve/potte.

5

Vær nøye med rengjøring av pottenes side og bunn før de plasseres i potteskålene. Det vil fjerne eventuelle jordpartikler og holde systemet rent, og dermed også AQUAvalven ren og fri for partikler som kan hindre normal drift.

6

Bruk alltid en ren mineralsk gjødsel i pulver eller flytende form. Ikke bruk flytende organisk gjødsel, booster eller tilsetningsstoffer, da disse har en tendens til å skille seg over tid. Du kan teste det med å blande næringen ut i et glass vann og la det stå et døgn, skiller det seg er det ikke egnet for bruk i AutoPot, da det kan tette slanger og koblinger.



7

La plantenes rotsystem få tid til å utvikle seg noen dager fra ompotting og gjennomvanning, før systemet settes igang. Tiden det tar før systemet kan settes igang er avhengig av en rekke faktorer, plantesort, temperatur, luftfuktighet, og størrelse på plantene. Dette tar alt fra 5-21 dager avhengig av pottestørrelse. Er du usikker på om det er på tide kan du veie pottene, føles de tunge er det mye fuktighet igjen i pottene og systemet må stå flere dager, føles potten lett kan systemet settes igang.

8

Plasser aldri luftestein i reservoaret da det kan øke pH-en i vannet. En liten sirkulasjonspumpe er bedre, men absolutt ingen nødvendighet.

9

For å forhindre sedimentdannelse i slangene lønner det seg å ha en åpne/lukkeventil i enden av hovedslangen som bør åpnes 30-60 sek 1-2 ganger i måneden.

10

Plasser reservoaret minst 150 mm over gulvet som pottene står på, og etterfyll reservoaret når det er ca 1/3 igjen. Aldri la reservoaret gå tomt for vann.

11

Bruk alltid filter på hvert reservoar. Sjekk filteret en gang i måneden og rengjør hvis det er nødvendig.

12

Forsikre deg om at AQUAvalve sitter festet i potteskålen og ikke begynner å flyte når vannet fyller potteskålen. I underskålene fra AutoPot er det en t-form som halvmåneformen på undersiden av AQUAvalve kan presses ned på. Dette er viktig for å holde ventilen på plass. Ved bruk på plantebrett kan vårt nye AQUAvalve-deksel MK2 brukes over AQUAvalve for å holde den på plass.

13

Potteskåler som plasseres rett på kaldt betonggulv er ikke å anbefale, vannet i potteskålene vil bli avkjølt og ha hemmende effekt på veksten. Vurder å anskaffe isopor, papp eller lignende for å isolere slanger og potteskåler mot kulde fra gulvet.

14

I AutoPot er det ikke nødvendig å "skylle" substratet før høsting, kun etterfyll reservoaret med rent vann som pH-justeres ved behov. Dette lar plantene drikke rent vann, og bør gjøres 10-14 dager før høsting.

15

Spirer og stiklinger med lite utviklet rotsystem bør ikke settes i AutoPot før de er blitt store nok.



16

Vi anbefaler å plassere en fuktighetsdom/lokk over hver plante når plantene er unge og med lite utviklet rotsystem, for å opprettholde høy luftfuktighet og fremme rask vekst.

17

I ekstreme tilfeller av overgjødning; hell flere liter rent, pH-justert vann i hver potte og la de renne av. Gjenoppta gjødning med halv styrke den første uken.

Head Office

AutoPot Global Ltd
Unit 5, 108 Hawley Lane
Farnborough
GU14 8JE
UNITED KINGDOM

Telephone: +44 (0) 844 8581520
Fax: +44 (0) 870 3836953

Research and Development Facility

Brill View Farm
Ludgershall Road
Piddington
Oxfordshire, OX25 1PU
UNITED KINGDOM



AutoPot Watering Systems

2016-17®

Din lokale forhandler:

✉ post@gartnerbutikken.no ☎ 93 83 90 40

 **Gartnerbutikken**
🌐 www.gartnerbutikken.no

Available worldwide



Manufacturer

Email: mail@autopot.co.uk
Web: www.autopot.co.uk



Distributor

Email: info@autopot.fr
Web: www.autopot.fr



Distributor

Email: info@autopot.asia
Web: www.autopot.asia



Distributor

Email: info@autopot.nl
Web: www.autopot.nl



Distributor

Email: info@autopotbrasil.com
Web: www.autopotbrasil.com



Distributor

Email: info@autopot-usa.com
Web: www.autopot-usa.com